


Техническа спецификация

Gerband 607.95

Алуминиева бутил-каучукова лента

-СИВА

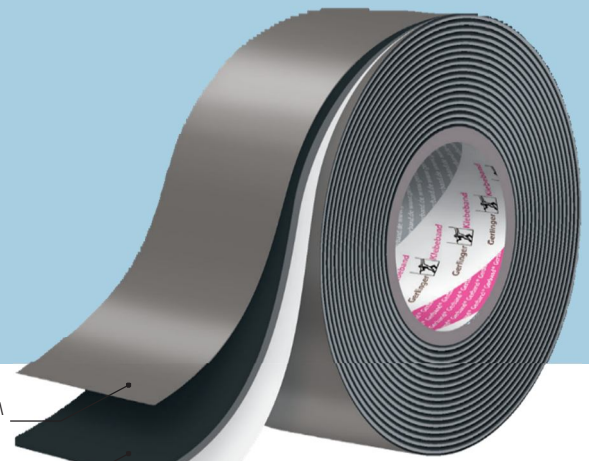

Gerband 607.95 е трайна водоустойчива ПЕТ/Алуминиево бутил-каучукова лента с много висока лепливост и много висока устойчивост на стареене. Използва се за уплътняване и запечатване на фуги съгласно DIN 4108-7 в строителството.

Описание на продукта

Горен слой

- ПЕТ филм/Алуминиев композитен слой с дебелина 0.04 мм
- Висока якост на разкъсване
- UV-устойчивост

Лепилен слой

- Бутил каучуково лепило
- Прилепва здраво към различни повърхности

Незалепващ слой

- Силиконизирана хартия

Специални характеристики

- Пожароустойчивост клас E, съгласно DIN EN 13 501-1
- Строителен материал клас B2, съгласно DIN 4102, част 1, раздел 7
- Отлична гъвкавина, лесно се обработва
- Водоустойчивост
- Висока атмосферорустойчивост

Цвят

- Горен слой – Сив
- Основен лепилен слой черен

Приложение

- Дълготрайно залепване и уплътняване на метални ламарини, за фуги и свързки на зидария, бетон и дървени конструкции с създаване на отлична въздухо/водни пари непроницаемост е съгласно DIN 4108-7 в строителството
- Залепване на тръби, канали и отвеждащи (HVAC)
- Залепване на свързки и фуги
- Надеждно уплътняване на метални, дървени и пластмасови повърхности, както и на зидария и чисти бетонни повърхности

Алуминиев/ПЕТ филм
композитен слой

Бутил-каучуково
лепило

Силиконизирана
хартия

Технически данни

Дебелина (DIN EN 1942)*	0.8 mm
Якост на опън (DIN EN 14410)*	≥100 N / 25 mm
Удължение до скъсване (DIN EN 14410)*	≥60 %
Якост на залепване (IPM 5009)**	≥20 N / 25 mm
Температурен диапазон	-30°C до +80°

* при повишаване на температурата лепилната маса става по-мека и по-лепкава

Диаметър на шпуплата 76.5 mm

*Според съответствие DIN **at 100 mm/min, 90° peel

Допълнителни указания

- Да се полага при температура от +5 °C до +40 °C
- Повърхностите трябва да бъдат сухи и без отделящи агенти, мазнини, масла, замърсявания и прах
- Препоръчва се обработката на порести или пясъчливи повърхности с Gerband Primer 6300
- Да се залаепа с възможен най-малък опън на лентата и внимателно да се пригладжа
- Да се пригладжа положената лента със силиконов валеж, за постигане на максимално добро и равномерно залепване
- Поради евентуална миграция на пластификатора, продуктът е добре да бъде тестван по отношение на някои пластмасите и каучук
- Не е устойчив на масло, както и на повечето органични разтворители
- Да се съхранява в сухи помещения от + 5 °C до + 25 °C, далеч слънчева светлина

Опаковка

Дължина 15 м	
Ширина мм	75 150 200 300
Брой в кашон	8 6 2 2

Възможни са и други опаковки по заявка

Допълнителни технически данни за Gerband 607.95 са налични при поискване. Подлежи на промяна без предизвестие в съответствие с разработката на продукта.

SILICO

Сертифицирана
съгласно DIN ISO 9001
and 14001 Reg.-Nr.
56398-QM



Технически въпроси и консултации:

Антон Иванов
Моб. 0878 138 831
email: anton@silico-bg.com

За поръчки и доставки:

Алекс Караколев
0878 138 848
office@silico-bg.com